

PD605 / PD685

Profesyonel UHF/VHF Dijital El Telsizi

Hytera
Respond & Achieve



- 1024 Kanal
- Sesli Kanal Anonsu
- Şık ve Ergonomik Tasarım
- IP67 Toz ve Su Geçirmez
- Mix Mod (Dijital ve Analog kullanım)
- Man Down ve Lone Walker Acil Durum Modu
- GPS özelliği
- Özel Ayarlanabilir Zil Sesleri
- Programlanabilir tek tuş ile sms gönderme
- DTMF / 2 Tone / 5 Tone / HDC
- Gizli Mod
- Roaming
- Trunk Mod



Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: www.hyteraturkiye.com

NEW GENERATION COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

PD605/PD685 Profesyonel Dijital El Telsizi

PD605 / PD685

Profesyonel UHF/VHF Dijital El Telsizi

Teknik Özellikleri

Genel	PD605		PD685
	Frekans Bandı		
	UHF : 400-470MHz VHF : 136-174MHz		
	Kanal Sayısı		1024
	Grup Sayısı		64
	Kanal Aralığı		
	25 KHz / 20KHz / 12.5KHz		
	Çalışma Voltajı		
	7.4V (rated)		
	Batarya (Standart)		
Alıcı	Frekans Kararlılığı		± 1.5ppm
	Anten Empedansı		50 Ω
	Boyutları (H×W×D) (standart pil ile antensiz)		119 X 54 X 27mm
	Ağırlık (anten ve standart pil ile)		290g
	Duyarlılık	Analog	0.3 μ V (12dB SINAD); 0.22 μ V (Typical) (12dB SINAD)
		Digital	0.4 μ V (20dB SINAD)
	Seçicilik TIA-603 ETSI		60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz
	İntermodülasyon TIA-603 ETSI		60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz
	Sahte Yayımlı Tepkisi TIA-603 ETSI		70dB @ 12.5/20/25KHz
	Blok Etme TIA-603 ETSI		70dB @ 12.5/20/25KHz
Verici	Gürültü		80dB 84dB
	Ses Çıkışı		40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz
	Ses Bozulma		1 W
	Ses Tepki		≤3%
	İletilen Sahte Emisyon		+1 ~ -3dB
	RF Güç Çıkışı		< -57dBm
	FM Modülasyon		UHF High Power: 4W VHF High Power: 5W
	4FSK Dijital Modülasyon		11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz
	İletilen / Yayılan Emisyon		12.5KHz Data Only: 7K60FXD 12.5KHz Data & Voice: 7K60FXW
	Deviasyon Limiti		-36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz
Çevresel Özellikler	FM Gürültüsü		± 2.5KHz @ 12.5KHz; ± 4.0KHz @ 20KHz; ± 5.0KHz @ 25KHz
	Seçicilik (2 Sinyal)		40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz
	Ses Tepki		60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz
	Harmonik Distorsiyon		+1 ~ -3dB
	Dijital Vocoder Türü		≤3% @ 1 kHz
	Dijital Protokol		AMBE++ or SELP
	Çalışma Isı Aralığı		ETSI-TS102 361-1,-2,-3
	Depolama Sıcaklığı		-30°C ~ +60°C
	ESD		-40°C ~ +85°C
	Amerikan Askeri Standart		IEC 61000-4-2 (level 4) ± 8kV (contact) ± 15kV (air)
Çevresel Özellikler	Toz ve Su Koruması		MIL-STD-810 C/D/E/F/G
	Nem		IP67 Standard
	Shock & Vibration		Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard

Opsiyonel Aksesuarlar



**Resimler sadece referans içindir ve gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir.


DMR ne demek ?

Digital Mobile Radio ; Yakın kanal röleli Haberleşme, Trunk haberleşme ve DMR Trunk Tier III olarak 3 farklı fazda Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış standarta sahip 12.5 kHz kanalda 2 zaman slotu sağlayan TDMA kanal erişim tekniği kullanan Sayısal Telsiz Sistemidir.

Dmr & Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (Hytera), profesyonel kablosuz iletişim cihazlarını üreten dünya lideri üreticilerden biridir. Hytera, DMR Teknolojisinin öncülerindendir. Bu öncülüğü ile yenilikçi ve profesyonel telsizler, kablosuz bağlantı noktaları sistemleri ve hizmetlerini sunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. Hytera teknik başarısını, AR-GE yeteneğini ve tüm dünyadaki satış ağıнын avantajlarını kullanarak sağlamaktadır. Müşterilerine başarılı katma değerli ürün ve hizmetler sunmayı ve böylece müşterilerinin uzun vadeli büyümesine destek olmayı hedeflemiştir.

" 1 Frekans 2 Grup Görüşmesi "

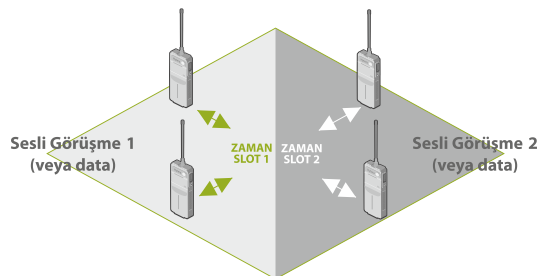

www.hyteraturkiye.com

Yetkili Satıcı :